

Gamme : Régulier

SPM10301 - BIQUE

Transparence : 26 %

DESCRIPTION

Tôle ventilation BIQUE à trous rectangles de 3x10 mm alignés selon une grille formant une perforation classique orthogonale de type REC 3x10 U 7x16

USAGES CONSEILLÉS

La tôle perforée ventilation Bique DAMPERE sert de grille d'aération ou de panneau de séparation entre deux espaces techniques.

☐ Décoration☐ Façade☒ Garde-corps☒ Brise vue☐ Faux plafond☒ Cache-radiateur☐ Clôture☐ Ventilation

MATIÈRE


- φ Acier Brut
- φ Acier Galva
- φ Acier Inox
- φ Aluminium

FORMAT & EPAISSEUR

- φ Tôle sur mesure, jusque 3500 mm
- φ Bordures sur mesure : 0 - 50 mm
- φ Épaisseur : entre 1 et 2 mm


FINITIONS

- φ Thermolaquage
- φ Anodisation
- φ Pliage
- φ Cintrage

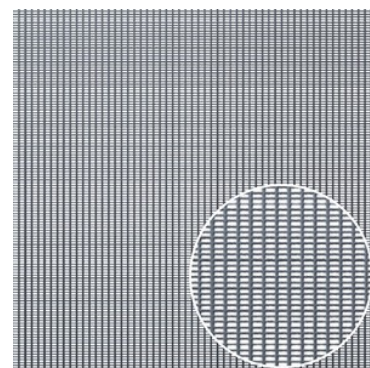

LE CONSEIL DE L'ÉQUIPE

Pour un rapport portée / prix optimisé, nous vous conseillons la tôle **BIQUE** en **Acier Galva épaisseur 1.5 mm**

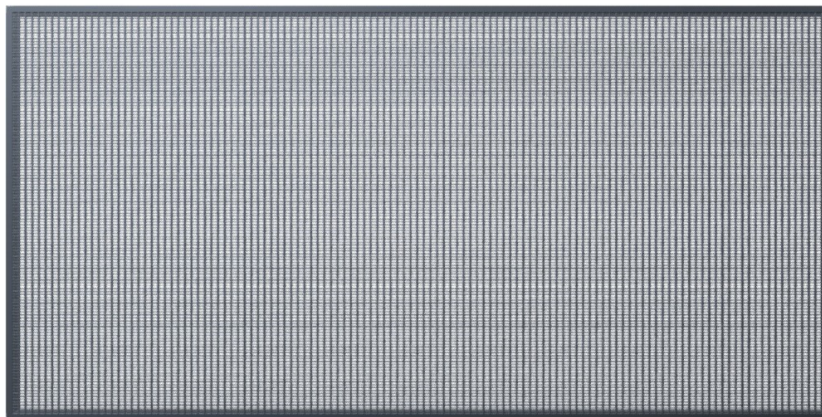

Web : dampere.fr

Tél : 01.84.21.00.60 // Mail : contact@dampere.fr

DAMPERE - 6 rue de la Mare Blanche - 77186 Noisiel