

Gamme : Régulier

SPM20020 - LIBOMA


Transparence : 60 %

DESCRIPTION

Grille ventilation Liboma en trous hexagonaux de 20 mm avec une disposition en quinconce formant un nid d'abeilles régulier.

USAGES CONSEILLÉS

La grille ventilation Liboma DAMPERE sert de grille de protection solaire ou de grille de soufflage pour des systèmes nécessitant un grand passage d'air. Cette maille sert aussi pour l'élaboration d'enceintes acoustiques, perforation atteignant 60 % de vide.

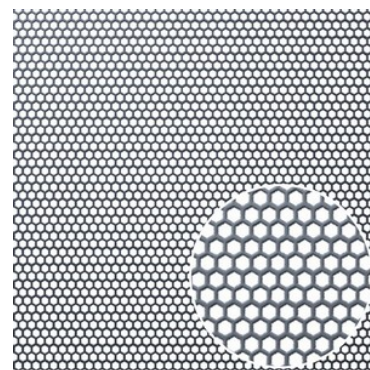☐ Décoration☒ Façade☒ Garde-corps☐ Clôture☐ Brise vue☒ Faux plafond☒ Cache-radiateur☒ Ventilation

MATIÈRE

- φ Acier Brut
- φ Acier Galva
- φ Acier Inox
- φ Aluminium

FORMAT & EPAISSEUR


- φ Tôle sur mesure, jusqu'à 3000 x 1500 mm
- φ Bordures sur mesure : 0 - 50 mm
- φ Épaisseur : entre 1,5 et 2 mm

FINITIONS

- φ Thermolaquage
- φ Anodisation
- φ Pliage
- φ Cintrage

LE CONSEIL DE L'ÉQUIPE

Pour un rapport portée/prix optimisé, nous vous recommandons la tôle **LIBOMA** en **Acier Galva épaisseur 2 mm**

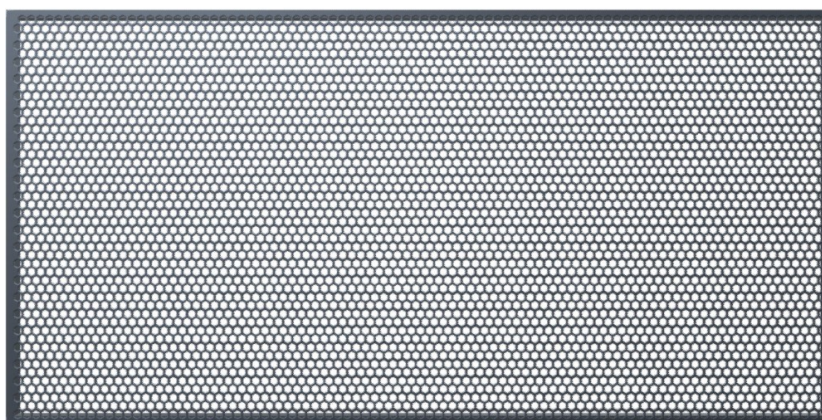

Web : dampere.fr

Tél : 01.84.21.00.60 // Mail : contact@dampere.fr

DAMPERE - 6 rue de la Mare Blanche - 77186 Noisiel