

Gamme : Régulier

SPM20110 - ROMANA

Transparence : 44 %

DESCRIPTION

Tôle perforée Romana à trou carré de 10 mm disposition en ligne pour former une grille standard C10U15 en perforation classique.

USAGES CONSEILLÉS

Les trous carrés de 10 mm utilisés dans la tôle perforée ventilation Romana DAMPERE sont disposés de manière classique avec des lignes de perforation régulières. Offre un taux de transparence élevé mais réduisant sa performance mécanique. S'utilise dans des zones techniques loin du passage public, sans nécessité d'occultation.

☐ Décoration☐ Façade☒ Garde-corps☐ Clôture☐ Brise vue☐ Faux plafond☒ Cache-radiateur☒ Ventilation

MATIÈRE

- φ Acier Brut
- φ Acier Galva
- φ Acier Inox
- φ Aluminium

FORMAT & EPAISSEUR

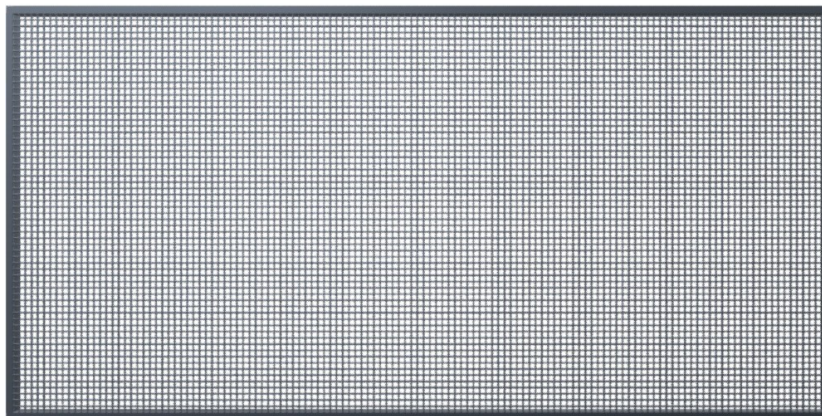
- φ Tôle sur mesure, jusque 3000 x 1500 mm
- φ Bordures sur mesure : 0 - 50 mm
- φ Épaisseur : entre 1,5 et 2 mm

FINITIONS

- φ Thermolaquage
- φ Anodisation
- φ Pliage
- φ Cintrage

LE CONSEIL DE L'ÉQUIPE

Pour un rapport portée/prix optimisé, nous vous conseillons la tôle **ROMANA** en **Acier Galva épaisseur 1.5 mm**

**Web : dampere.fr**Tél : 01.84.21.00.60 // Mail : contact@dampere.fr

DAMPERE - 6 rue de la Mare Blanche - 77186 Noisiel